



Painel PSR-96

DESCRIÇÃO

Painéis em lã de rocha THERMAX® aglomerados com resinas especiais, na densidade nominal de 96 kg/m³. Rígidos e por sua relativa leveza, são indicados para tratamentos termo-acústicos na indústria e na construção civil.

Os painéis PSR-96 apresentam melhor desempenho em temperaturas operacionais entre 400 e 500°C.

Dimensões (mm): 1200 x 600

Espessuras (mm): 25, 40, 51, 75 e 100

Embalagem: pacotes em plástico retrátil

APLICAÇÕES

São de fácil instalação, bastando ser cortados (com uma faca ou lâmina afiada) e fixados por meio de pinos, grampos ou adesivos especiais, dispensando rejuntamento. Indicados para uso em superfícies planas e irregulares:

Na indústria:

- caldeiras
- equipamentos
- tanques
- aquecedores
- estufas etc.

Na construção civil:

- como miolo para divisórias e alvenarias
- sobre forros e coberturas

PROPRIEDADES

Térmicas: apresentam baixa condutividade térmica (ver gráfico), conservando energia e garantindo o conforto térmico a baixo custo.

Acústicas: auxiliam na redução da transmissão de som e atuam como absorvedores de ruídos.

Resiliência: recuperam a espessura original, após a retirada da força que causou a deformação.

Resistência à água: a lã de rocha THERMAX® é repelente à água devido aos aditivos adicionados ao produto, preservando as características originais depois de seco.

Inércia química: não atacam as superfícies com as quais mantém contato, quer sejam do revestimento externo ou do casco/parede internos.

Saúde: material não classificável como cancerígeno: Grupo 3, segundo classificação da IARC (*International Agency for Research on Cancer*), órgão sediado em Lyon (França), pertencente à Organização Mundial de Saúde (OMS) e subordinado à Organização das Nações Unidas (ONU).

COMPORTAMENTO AO FOGO

Os painéis PSR-96 são testados e classificados como incombustíveis pelos seguintes métodos de ensaio:

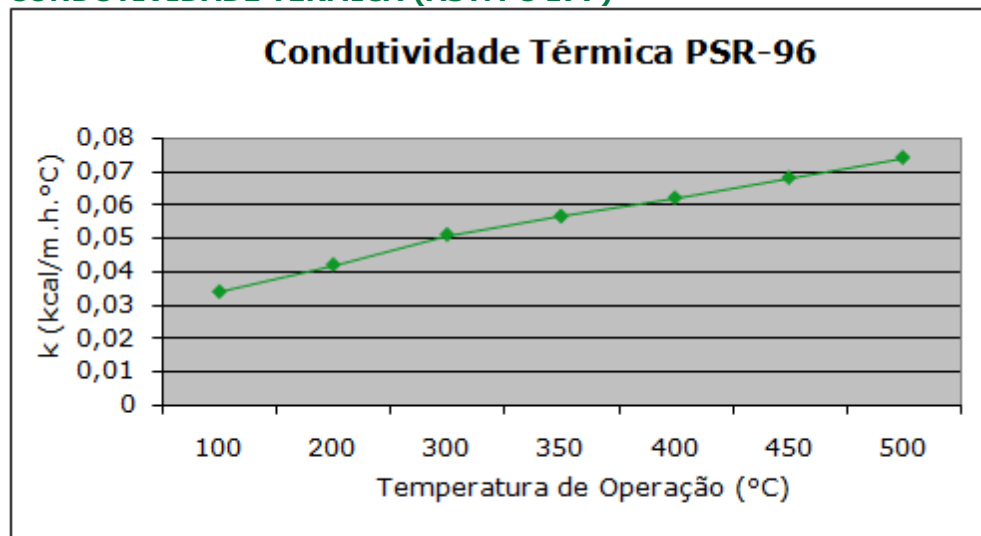
- ISO 1182: incombustível
- ASTM E 84 / UL 723: *Flame 0* e *Smoke 0*

NORMAS

ABNT NBR 11364
 ASTM C 612
 Petrobras N-1618

PRODUTOS ESPECIAIS (sob consulta)

Os painéis PSR-96 podem ser fornecidos em outras dimensões e espessuras. Oferecemos também acabamentos superficiais como papel Kraft, véu de poliéster, alumínio reforçado (FSK) etc.

CONDUTIVIDADE TÉRMICA (ASTM C 177)**ESPESSURAS RECOMENDADAS**

Temperatura de Operação (°C)	Espessura Recomendada (mm)
100	51
150	51
200	75
250	75
300	100
350	125
400	150
450	175
500	200

Estão à sua [disposição](#) as "Tabelas de perdas de calor e temperaturas superficiais externas em sistemas isolados com lã de rocha THERMAX®".

Cálculos especiais para projetos podem ser [solicitados](#) ao nosso Departamento Técnico.

**SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente**

Av. Dr. Adhermar de Barros, 714
 08900-000 – Guararema-SP
 Tel. (11)5505-0477
 sac@rockfibras.com.br
 www.rockfibras.com.br

